

JFC 315/H T2 UN F400 (274310198)

GENERAL DATA



VENTILATOR JET CIRCULAR 400°C/2h

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

Gama JFC este compusa dintr-un ventilator axial si 2 atenuatoare de zgomot.

VENTILATOR:

- Ventilator axial cu carcasa tubulara din tabla de otel. La cutia de legaturi se poate ajunge printr-un panou de acces amplasat lateral.
- Motor asincron in scurtcircuit cu grad de protectie IP-55 si clasa de izolatie H, Certificat 400°C/2h. Tensiuni de alimentare: 400V(Y) 50Hz 60Hz pentru motoare cu 1 viteza si 400V 50Hz 60Hz pentru motoare cu 2 viteze.

ATENUATOARELE DE ZGOMOT:

- Carcasa din otel galvanizat. Tubulatura interioara este confectionata din tabla galvanizata perforata.
- Izolatie din vata minerala.
- JFC UN: unidirectional, echipat cu grila de protectie pe aspiratie si deflector pe refulare.
- JFC RE: reversibil, echipat cu deflectoare la ambele capete.


APLICATII:

Conceput pentru montaj in parcuri si spatii largi recomandat pentru:

- Evacuarea fumului in caz de incendiu, in interiorul zonei de risc.
- Temperatura maxima de functionare: 60°C.

Omologare oficiala de catre Laboratorul European APPLUS in conformitate cu EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005.
Certificat Nr: 0370-CPR-1325.


PERFORMANCE CURVE

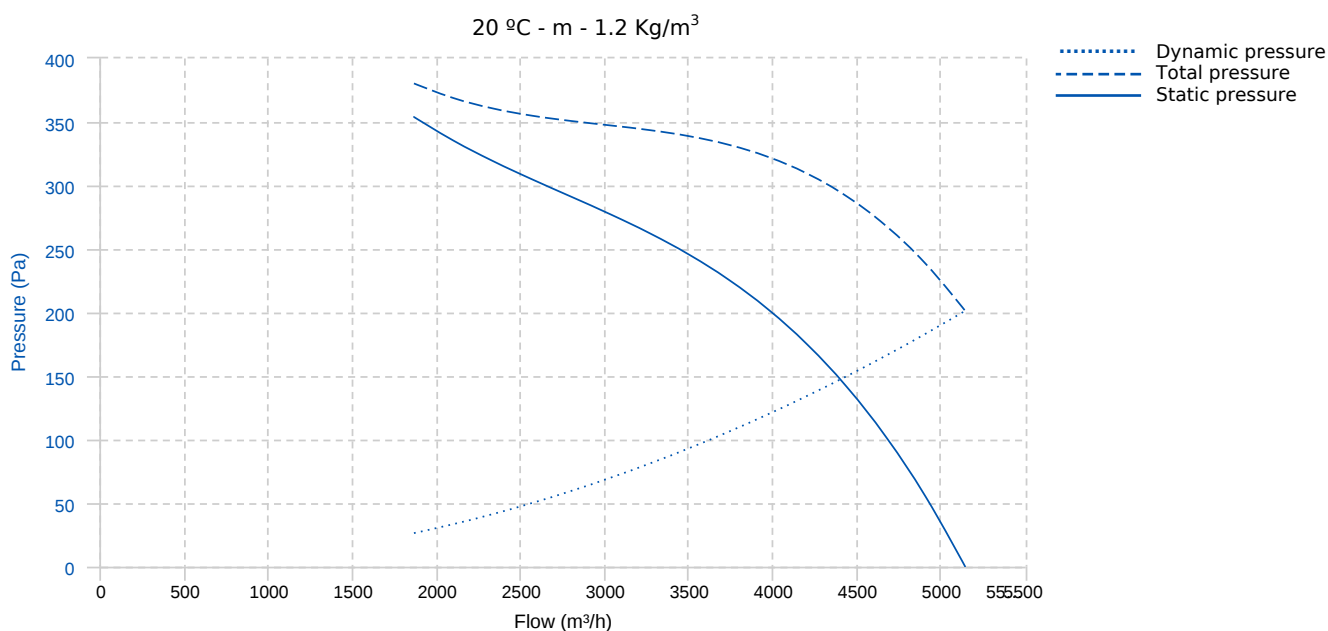

TECHNICAL DATA

Fan							
RPM	2860	Approx. weight	93 kg	Max. Flow	5150 m³/h		
Motor							
Power	1,1 kW	RPM	2860	I max. (400V)	2,39 A	Size	80
Approx. weight	14 kg	Efficiency (%)	80.5 %	FP	0.85		

DIMENSIONS

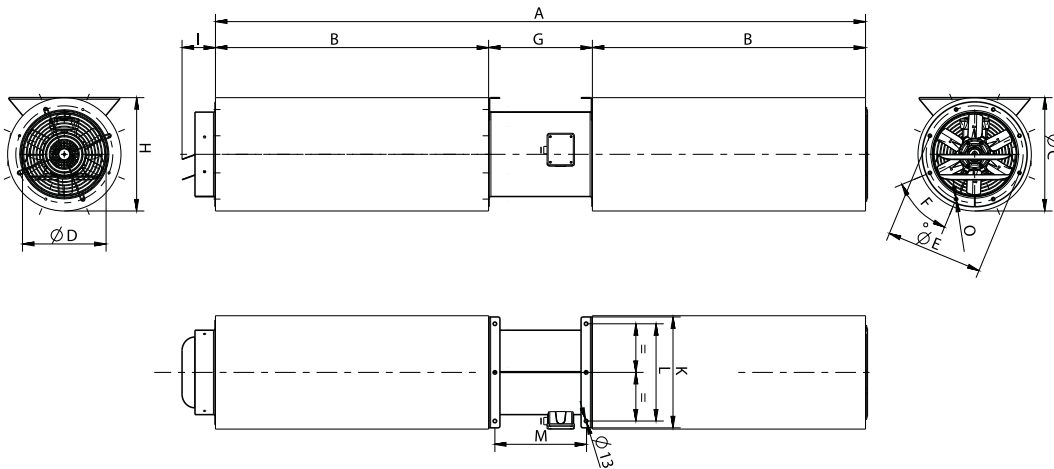

Dimensions (mm)									
A	1860	B	720	F	8x45º	G	420	H	415
I	122	K	406	L	356	M	372	O	M8
Thrust (N)	33	ØC	415	ØD	305	ØE	355		

WIRING DIAGRAM

230V 

400V 

