

MBP 25 T2 0,37kW (502202515)

GENERAL DATA



VENTILATOR DE MEDIE PRESIUNE DIN POLIPROPILENA CU ROTOR CU PALE CURBATE SPRE INAPOI

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

- Carcasa confectionata din polipropilena.
- Rotor cu pale curbate spre inapoi confectionat din plastic PP.
- Suport motor confectionat din otel, protejat impotriva coroziunii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
- Suruburi si piulite din inox.
- Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, grad de protectie IP-55 si clasa de izolatie F. Tensiuni de alimentare: 230/400V 50Hz.

APLICATII:


Conceput pentru montaj pe tubulatura, recomandat pentru:

- Functionare in mediu coroziv.
- Industria chimica si petrochimica.
- Laboratoare si nise.
- Temperatura maxima de functionare: 50°C.

OPTIUNI:

- Motoare monofazate cu puteri pana la 1,1kW.
- Motoare la 60Hz si tensiuni speciale.
- Motoare in 2 viteze.
- Suport motor din inox.

PERFORMANCE CURVE

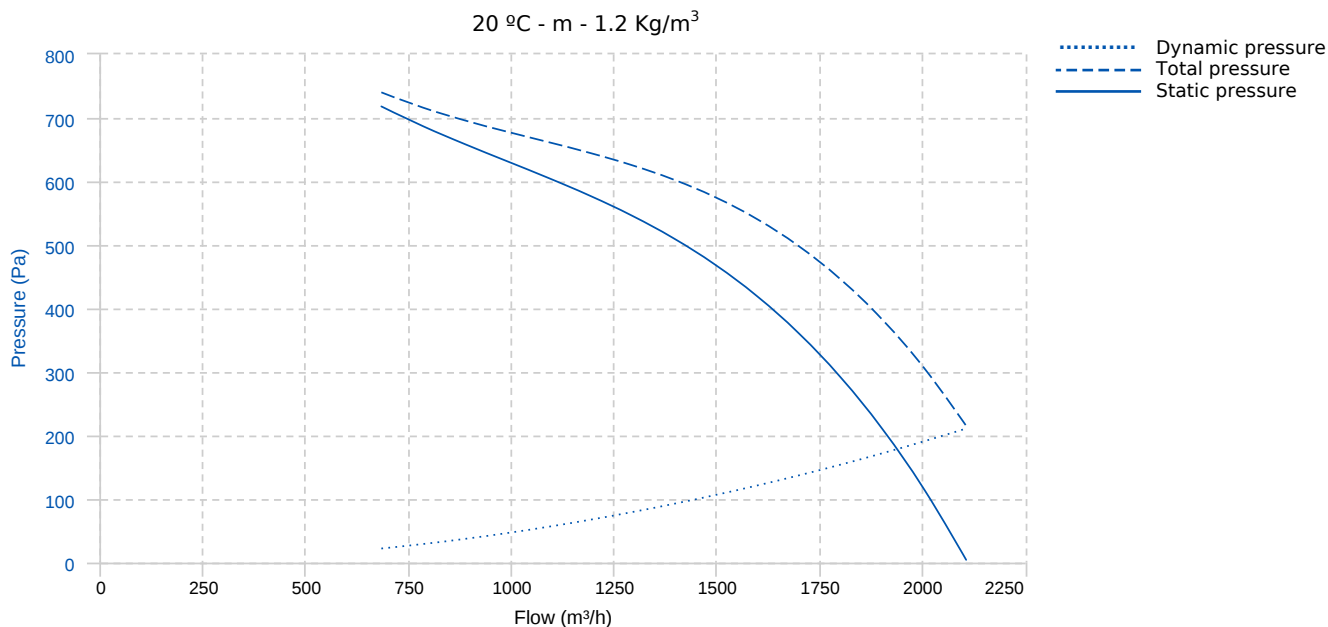


TECHNICAL DATA

Fan							
RPM	2730	Approx. weight	13 kg	Max. Flow	2110 m³/h		
Motor							
Power	0.37 kW	RPM	2730	I max. (230V)	1,7 A	I max. (400V)	0,97 A

Motor

Size	71	Efficiency (%)	70 %	FP	0.79
------	----	----------------	------	----	------

DIMENSIONS

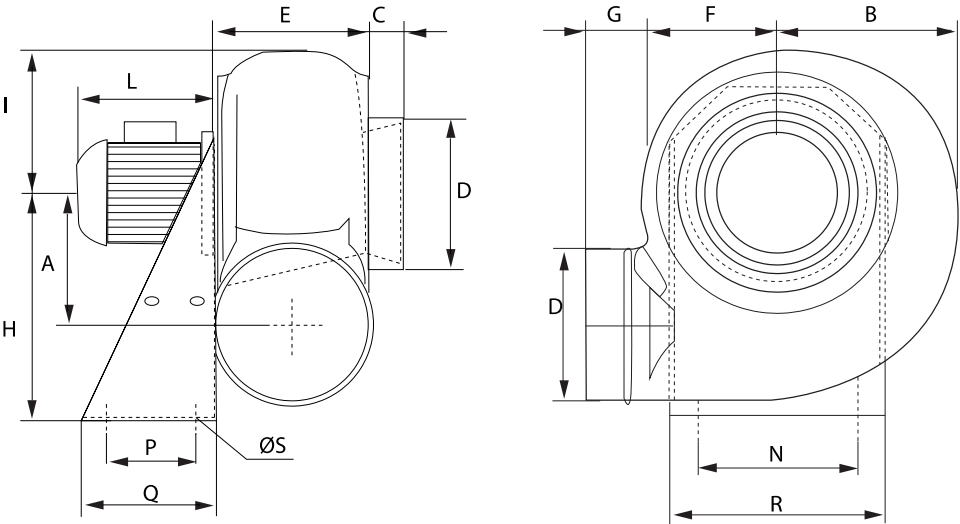


Dimensions (mm)

A	173	B	228	C	35	DØ	200	E	185
F	170	G	55	H	310	I	190	L	220
N	255	P	100	Q	140	R	290	S	11

WIRING DIAGRAM

230V 

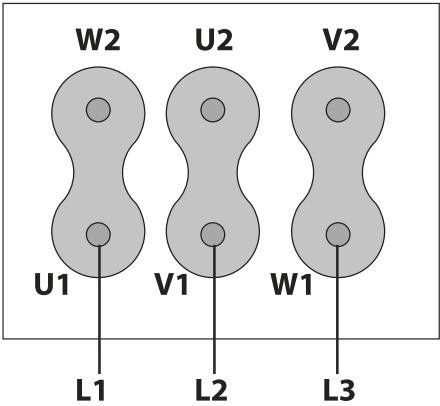

400V 

