

MBP 31 T4 0,25kW (502203141)

GENERAL DATA



VENTILATOR DE MEDIE PRESIUNE DIN POLIPROPILENA CU ROTOR CU PALE CURBATE SPRE INAPOI

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

- Carcasa confectionata din polipropilena.
- Rotor cu pale curbate spre inapoi confectionat din plastic PP.
- Suport motor confectionat din otel, protejat impotriva coroziunii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
- Suruburi si piulite din inox.
- Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, grad de protectie IP-55 si clasa de izolatie F. Tensiuni de alimentare: 230/400V 50Hz.

APLICATII:


Conceput pentru montaj pe tubulatura, recomandat pentru:

- Functionare in mediu coroziv.
- Industria chimica si petrochimica.
- Laboratoare si nise.
- Temperatura maxima de functionare: 50°C.

OPTIUNI:

- Motoare monofazate cu puteri pana la 1,1kW.
- Motoare la 60Hz si tensiuni speciale.
- Motoare in 2 viteze.
- Suport motor din inox.

PERFORMANCE CURVE

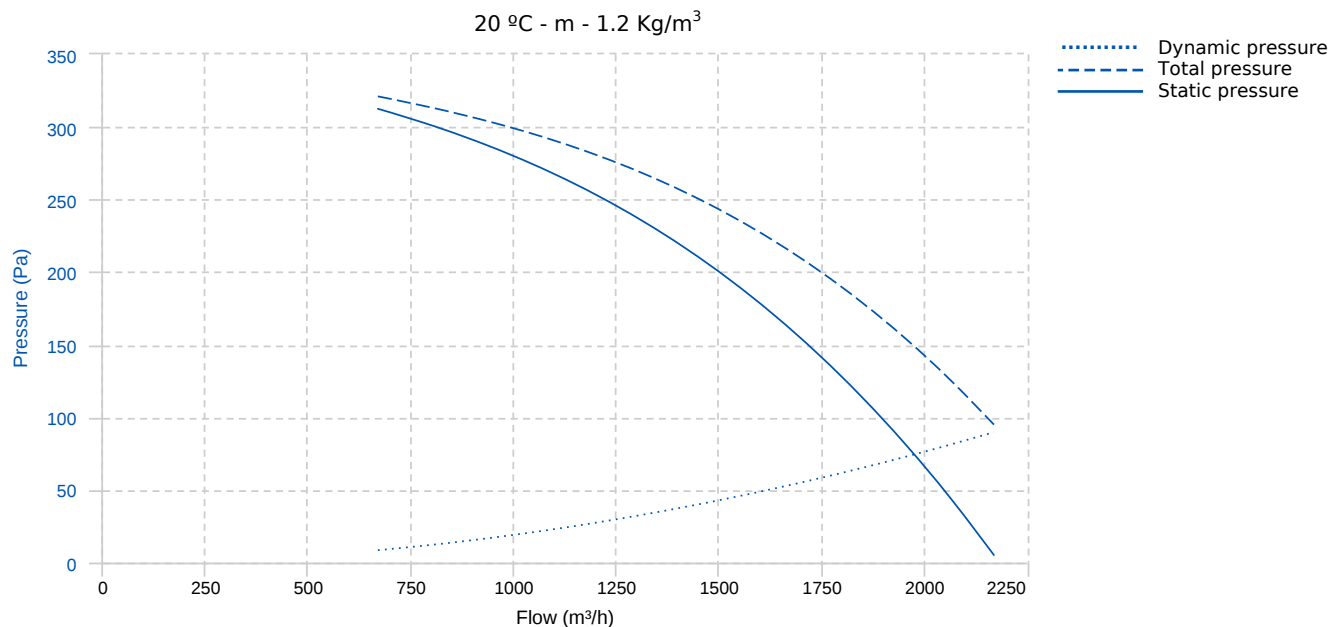


TECHNICAL DATA

Fan							
RPM	1350	Approx. weight	19 kg	Max. Flow	2170 m³/h		
Motor							
Power	0.25 kW	RPM	1350	I max. (230V)	1,4 A	I max. (400V)	0,8 A

Motor

Size	71	Efficiency (%)	60 %	FP	0.72
------	----	----------------	------	----	------

DIMENSIONS

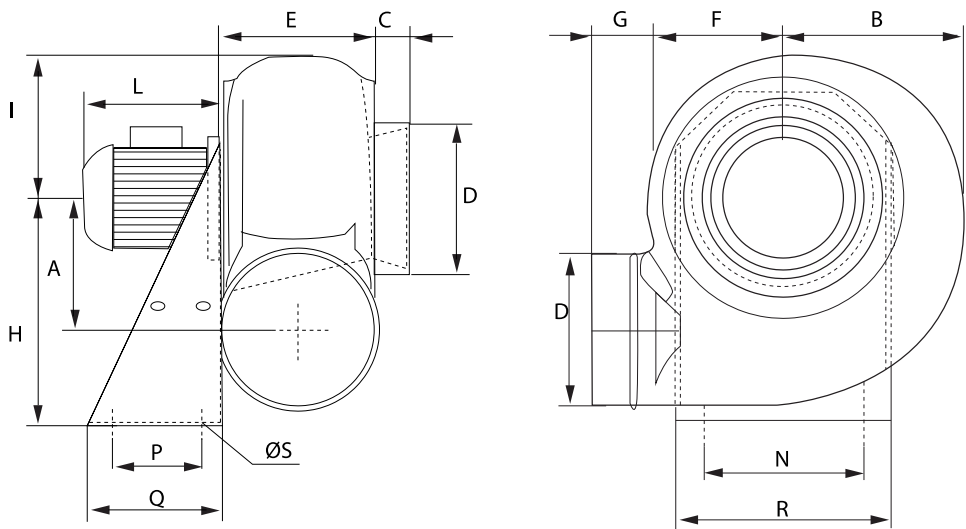


Dimensions (mm)

A	240	B	280	C	40	DØ	250	E	200
F	210	G	70	H	410	I	230	L	220
N	320	P	150	Q	230	R	355	S	11

WIRING DIAGRAM

230V



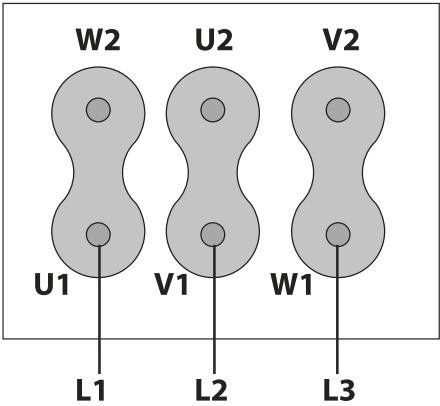

400V



