

COURSALIS 1000 (509610000M001B)

DATE GENERALE



PERDĂ DE AER DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU UZ TERȚIAR

Design arc exclusiv, ușor și superfin
 Performanță ridicată și nivel de zgomot redus
 Carcasă metalică vopsită în culoarea albă
 Motor 230V 50Hz
 Rotor din plastic (AS+fibră de sticlă)
 Include control extern prin telecomandă
 Conceput pentru instalare murală orizontală
 Direcție a aerului ușor reglabilă
 Cu LED indicator de funcționare (ambiental, viteza aerului și stop mișcare)
 Suporturi de montare pe perete
 Rază de acțiune de până la 3m.
 Greutatea indicată nu include ambalajul ($\pm 2\text{Kg.}$)

APLICAȚII


Sector terțiar:

- Aeroporturi.
- Școli
- Centre comerciale.
- Magazine.
- Supermarketuri.
- Gări.
- Hoteluri.
- Restaurante
- Pub-uri • Birouri.
- Bănci
- Benzinării
- Centre logistice.
- Industree, industrii alimentare.
- Spitale, clinici, centre de sănătate.
- Clinici veterinare.
- Depozite frigorifice.

DATE TEHNICE

Ventilator							
RPM	1400	Greutate aproximativă	15,6 kg	Debit maxim	1600 m ³ /h		
Motor							
Putere	0,165 kW	RPM	1400	I max. (230V)	0,75 A	Greutate aproximativă	0 kg


DIMENSIUNI

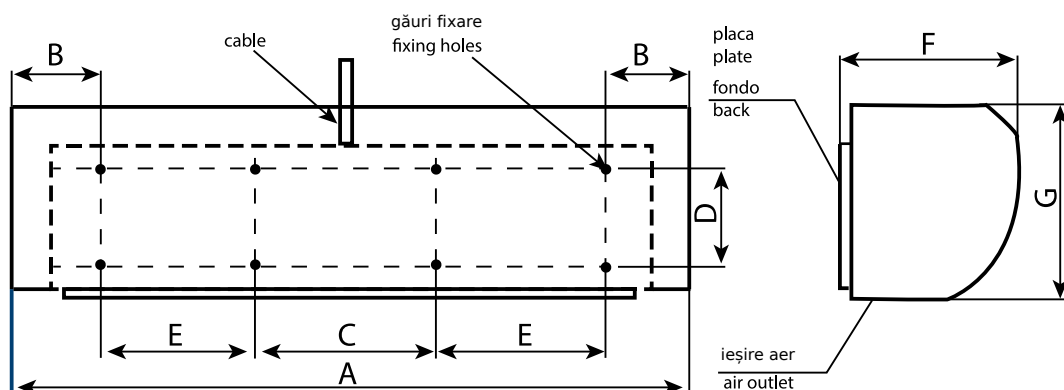

Dimensiuni (mm)

O	1150	F	195	G	220
---	------	---	-----	---	-----

SCHEMA DE CABLARE

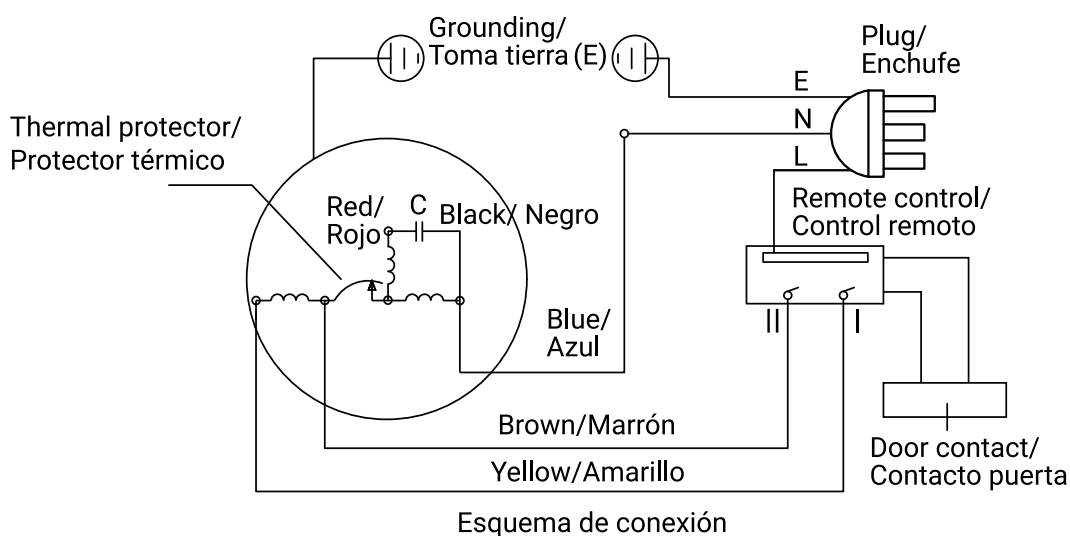

ACCESORII



**ÎNTRERUPĂTOR
DE SIGURANȚĂ
INT 25 3P A
REF: INT253PA**



**ÎNTRERUPĂTOR UȘĂ CU CONTACT MAGNETIC
PENTRU COURSALIS MDS Coursalis
REF: 301034300**