



Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune prevazut cu carcasa de insonorizare BOX CF HP 250 T4 1,5 – motor IE2



In constructie standard , carcasa este confectionata din tabla galvanizata.

Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot , ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate.

Motor electric Simotop de ultima generatie , de inalta eficienta ,proiectat si fabricat conform standardelor internationale.

Conform standardului IEC 60034-30,

IE1 - eficienta standard;

IE2 - inalta eficienta , pentru puteri de la 0,75 pana la 375 Kw obligatoriu in Europa;

IE3 - eficienta premium , pentru puteri de la 7,5 pana la 375 Kw obligatoriu in Europa de la 01/01/2015.



-Grad de protectie IP 55 .

-Clasa de izolatie F.

-Temperatura de functionare : -20..+150 °C


-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.

-Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

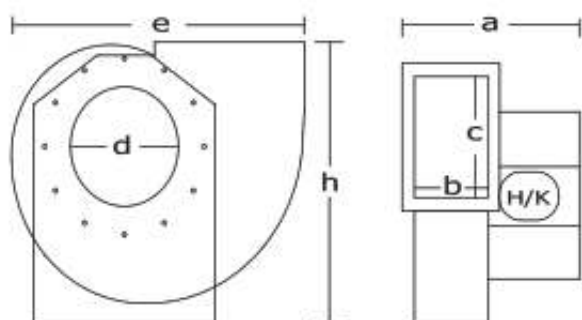

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
250	260 X 340	620	770	610

Φ250-1.5HP-1450RPM

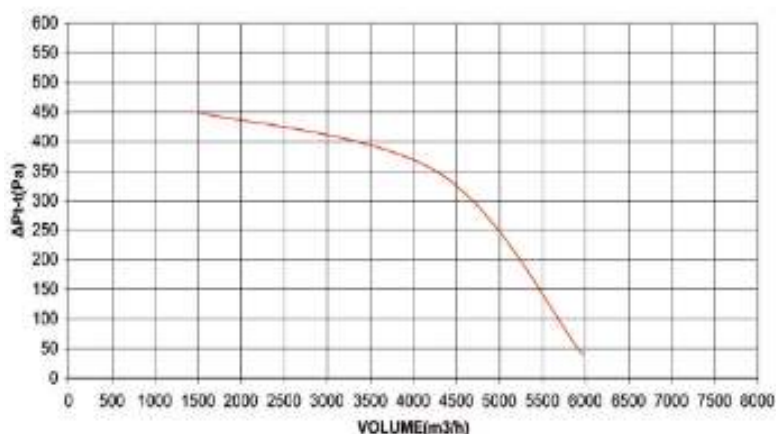

CF HP 250 T4 1,5	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	230 /400V / 50Hz
PUTERE (kW)	1,1
Q (m³/h)	6000

www.ventilation.ro

Soseaua Odai 23, sector 1, Bucuresti

Tel : 031.425.07.89